

EAN: 6414150078958
 RSK: 8310574
www.oras.com/se/products/oras/product/1039F



Köksblandare med keramisk diskmaskinsavstängning och hög pip. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0° eller 60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.

F = flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Dishwasher valve
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- Mekanisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.2 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	290 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	178 mm
Material	brass



Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)


Typgodkännanden

KIWA SE	1491
---------	-------------

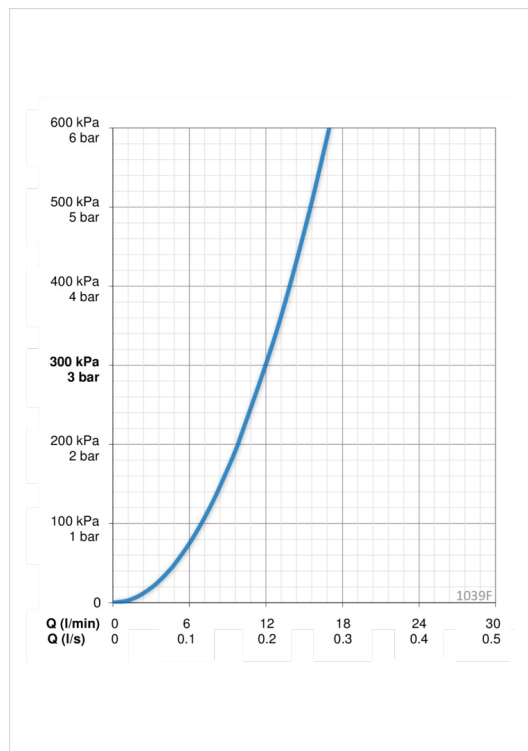

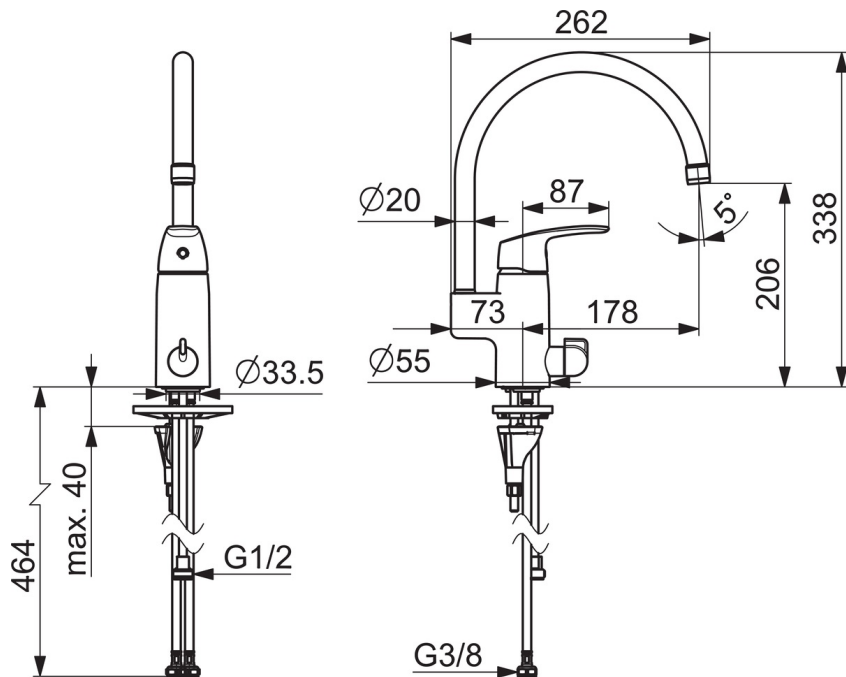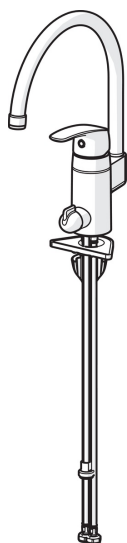

Reservdelar

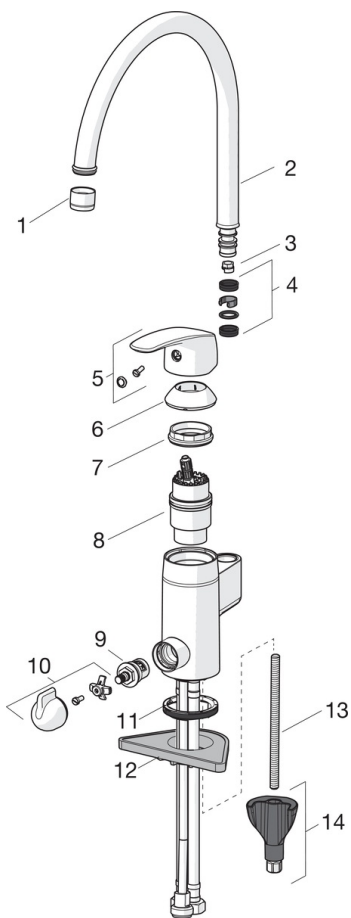

SP1039F

Namn	Kod	RSK
01 Strålsamlare, M22x1	232201	8242093
02 Utloppspip	159695V	8154407
03 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
03 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
03 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667V	
04 Tätningsatts	159499	8347792
05 Spak	602502V	8393995
06 Skyddskåpa	602589V	8386090
07 Fästmutter	158726	8347501
08 Reglerinsats	158890	8347507
09 Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
10 Vred för tvättmaskinsavstängning	1005697V	
11 Bottentätning	601971V	
12 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
13 Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
14 Monteringsatts	602610V	8393996